



## Plus PL110E

---

**CATEGORIA** Lavastoviglie a capotta

**LINEA** PLUS LINE

**CESTO** 500x500

**DIMENSIONI** 620x770x1470/1930h

---






I modelli della linea **PLUS** sono dotati di un addolcitore automatico che offre la possibilità di abbattere le formazioni di calcare con estrema efficacia. L'addolcitore è completamente autonomo e regola automaticamente i suoi intervalli di rigenerazione in base alla durezza dell'acqua in entrata. La rigenerazione delle resine avviene durante i cicli di lavaggio, pertanto non è richiesto alcun fermo macchina; a voi spetta solo il compito di riempire il serbatoio di sale ogni qual volta appare il messaggio di "mancanza sale" sul display.

Il pratico display LCD rende semplice qualsiasi operazione, dal cambio del ciclo di lavaggio al monitoraggio dello stato della lavastoviglie. La grande varietà dei suoi parametri rende la lavastoviglie personalizzabile in base ad ogni vostra necessità, dal settaggio delle temperature a quello dei detergenti e dei tempi di lavaggio; i pratici messaggi sul display vi permetteranno di preservare la vita della lavastoviglie.

La lavastoviglie a capotta **PL110E** è la giusta soluzione per le attività che si trovano a dover affrontare il lavaggio di diversi tipi di stoviglie, dimostrandosi capace di lavare bicchieri, piatti, oggetti di medie dimensioni e teglie GN 1/1 in soli 620mm di larghezza, garantendo una produttività massima di 60 cesti/ora (1080 piatti/ora). I modelli a capotta sono dotati di un supporto cesto facilmente rimovibile per un'agevole pulizia e di una vasca stampata arrotondata con filtri integrali, per garantire uno scarico perfetto e un'igiene assoluta. Il sistema di avvio ciclo "PUSH TO START" assicura minori sprechi, impedendo di avviare lavaggi a vuoto.

Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un grande livello di personalizzazione in base alle vostre esigenze mentre l'autodiagnosi consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune semplici operazioni da eseguire per risolvere la situazione. Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Grazie alla funzione Termostop lavaggio e risciacquo iniziano esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio dovuto al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in **acciaio AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico.



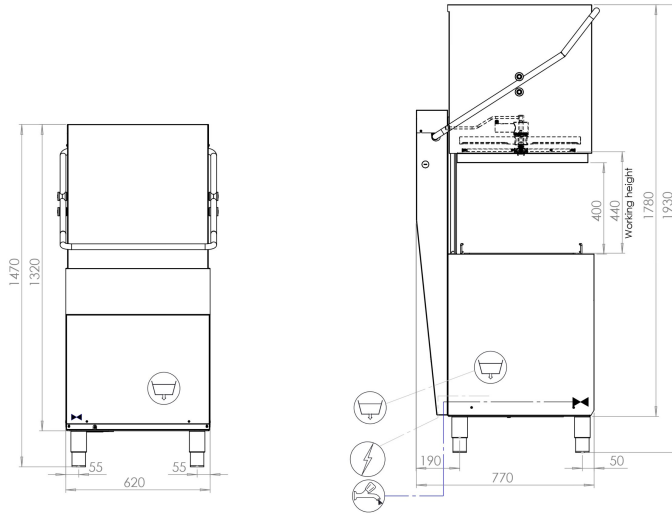

**CARATTERISTICHE PLUS LINE PL110E**

<b>Dimensioni - (mm) L - P - H</b>	620x770x1470/1930h
<b>n° cesti/ora - (+55°C)</b>	Max 60
<b>H massima bicchiere</b>	390mm
<b>Ø massimo piatto</b>	415mm
<b>H massima pentola</b>	390mm
<b>LT cesta pane</b>	40 (H=390mm)
<b>Teglie</b>	GN1/1
<b>Resistenza vasca - Capacità vasca</b>	4,5kW - 37l
<b>Resistenza boiler - Capacità boiler</b>	5,4kW - 7,3l
<b>Potenza pompa</b>	1,34kW / 1,8Hp
<b>Potenza totale / Corrente</b>	6,74kW / 16A
<b>Tensione alimentazione standard</b>	400V3N - 50Hz
<b>Alimentazione acqua consigliata</b>	+55°C
<b>Durezza acqua consigliata</b>	>15°f - 40°f
<b>Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)</b>	2,4 l
<b>Dosatore regolabile di detergente e brillantante</b>	STANDARD
<b>Addolcitore automatico incorporato</b>	STANDARD
<b>CORREDO STANDARD</b>	
<b>Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm</b>	1
<b>Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm</b>	2
<b>Portaposate 8 posti</b>	1
<b>Filtro integrale vasca</b>	STANDARD
<b>Imbuto per sale</b>	1
<b>OPTIONAL</b>	
<b>Optional 230V/3+T</b>	●
<b>Pompa di pressione installata 0,5Hp</b>	●
<b>Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean</b>	●
<b>Resistenza boiler 9kW</b>	●
<b>Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm</b>	●
<b>Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm</b>	●
<b>Controllo remoto con display LCD</b>	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ◻ = OPTIONAL NON INSTALLABILE