



## Smart SMP54E

---

<b>CATEGORIA</b>	Lavastoviglie sottobanco
<b>LINEA</b>	SMART LINE
<b>CESTO</b>	500x500
<b>DIMENSIONI</b>	585x655x815h

---





Le lavastoviglie della linea **SMART** garantiscono prestazioni massime grazie all'**Acquatech System** installato di serie che mantiene temperatura e pressione sempre costanti e consumi di acqua ottimali grazie ad un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo. Smart assicura un ciclo di risciacquo sanitizzante e si dimostra la scelta perfetta per mense, case di riposo, pasticcerie, panetterie e macellerie dove è fondamentale il rispetto delle regole HACCP.

Il sistema di controllo tramite la semplice scheda elettronica permette di impostare e controllare i tempi e le temperature di risciacquo e scarico e i relativi **Termostop**, fondamentali per garantire un ottimo risultato finale. Tramite il pannello comandi potrete scegliere uno dei suoi 4 cicli di lavaggio ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata), visualizzare facilmente sul display la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di Autodiagnosi e l'avviso di Manutenzione Programmata. Il pulsante Start intelligente cambiando colore vi tiene sempre aggiornati sullo stato della lavastoviglie con grande semplicità.


La lavastoviglie **SMP54E** è dotata di un **addolcitore automatico** che offre la possibilità di abbattere le formazioni di calcare con estrema efficacia. L'addolcitore infatti è completamente **autonomo** e regola automaticamente i suoi intervalli di rigenerazione in base alla durezza dell'acqua in entrata; a voi spetta solo il compito di riempire il serbatoio di sale ogni qual volta appare il messaggio di "mancanza sale" sul display.


La rigenerazione delle resine avviene durante i cicli di lavaggio, pertanto non è richiesto alcun fermo macchina.


Il **controllo elettronico** permette di gestire vari parametri per darvi un grande livello di personalizzazione in base alle vostre esigenze mentre l'autodiagnosi consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune semplici operazioni da eseguire per risolvere la situazione. Il **ciclo di autopulizia** a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Grazie alla funzione **Termostop**, lavaggio e risciacquo iniziano esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata.


Il **doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico peristaltico** installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio dovuto al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in acciaio **AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico.



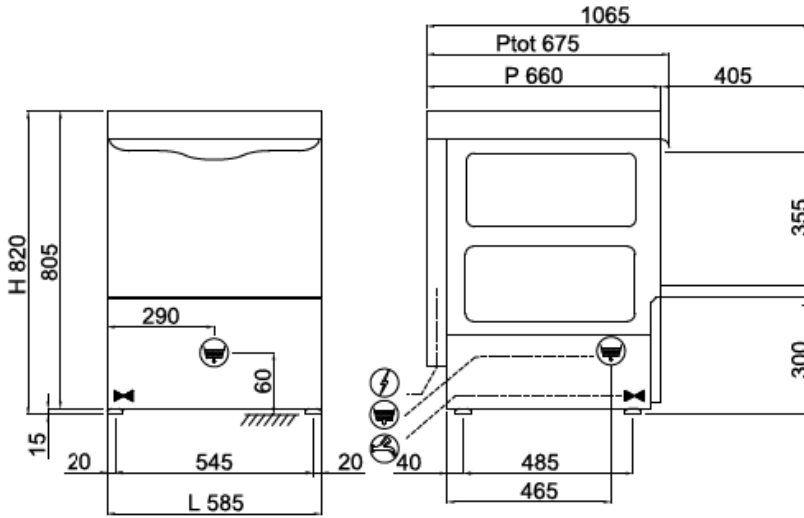

 230V+T 3,12kW  
L=1900 (SCHUKO)

 G 3/4" M  
L=1200

 Ø25x30  
L=1500

**CARATTERISTICHE SMART LINE SMP54E**

Dimensioni - (mm) L - P - H	585x655x815h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 40
H massima bicchiere	365mm
Ø massimo piatto	395mm
Teglie	GN1/1 - Special basket required
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 22l
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 7,3l
Potenza pompa	0,52kW / 0,7Hp
Potenza totale / Corrente	3,12kW / 16A
Tensione alimentazione standard	230V1N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	>15°f - 40°f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,4 l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
Risciacquo Acquatech System	STANDARD
Addolcitore automatico incorporato	STANDARD
<b>CORREDO STANDARD</b>	
Portaposate	2
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	1
<b>OPTIONAL</b>	
Optional 230V/3+T	●
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	●
Filtri inox vasca	●
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	●
Avvio Ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Supporto Doppio Cesto	●
Modulo di connessione Wi-Fi	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE