



Tunnel TM2210

CATEGORIA Lavastoviglie a Traino


LINEA TUNNEL LINE

CESTO 500x500

DIMENSIONI 2300x770x1825h mm



La linea TUNNEL è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un doppio sistema di filtraggio che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. La linea Tunnel è inoltre dotata di porte controbilanciate con doppia parete e sistema di anticaduta e di vasche stampate e arrotondate.

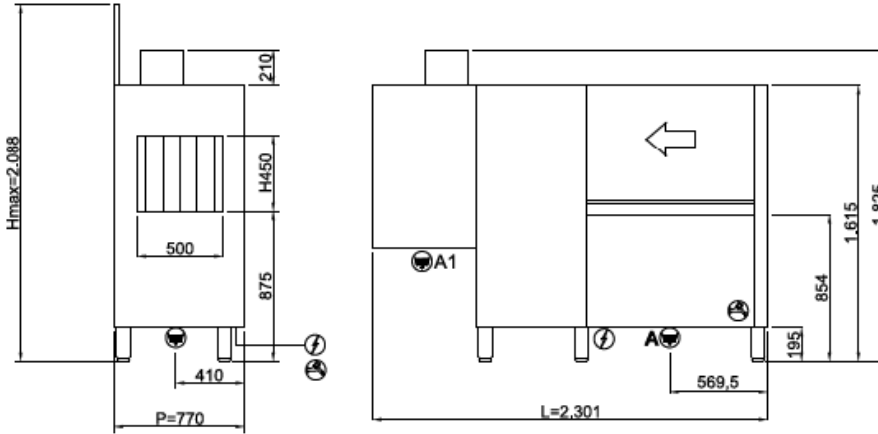

- 400V3N+T 28,60kW
(CABLE NOT PROVIDED)
- G 3/4" M
55°C
L=1500
- A: Ø1"1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500

CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2

CARATTERISTICHE TUNNEL LINE TM2210

Dimensioni - (mm) L - P - H	2300x770x1825h mm
Dimensione cesto	500x500 mm
n° cesti/ora	200/150/95
Altezza utile massima	450 mm
Potenza totale	27,5 kW (50°C) - 35,5 kW (15°C)
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50 Hz

LAVAGGIO

Capacità vasca (lt)	70 lt
Potenza pompa	1,5 kW - 2 hp
Resistenza vasca (kW)	10,5 kW

RISCIACQUO FINALE

Break-Tank e pompa di risciacquo	0,2 kW
Resistenza boiler (kW)	9,5 kW
Consumo acqua	160 lt/h
Temperatura acqua di alimentazione (°C)	+50°C
Pressione minima di rete (BAR)	2 bar
Durezza acqua (°f)	7°f - 10°f

ASCIUGATURA

Ventilatore	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	1400 m3/h
Resistenza	6 kW

CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Portaposate 4 posti	1
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2

OPTIONAL

Asciugatura ad angolo	●
Optional extra power 9,5kW	●
Camino uscita vapori	●
Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante)	●

CERTIFIED



ON REQUEST





Triplo filtro in vasca e cassetto in acciaio inox



= OPTIONAL INSTALLABILE, " = OPTIONAL NON INSTALLABILE