



Tunnel TM4010

CATEGORIA Lavastoviglie a Traino



LINEA TUNNEL LINE

CESTO 500x500

DIMENSIONI 2519x770x1615h mm



La linea TUNNEL è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un doppio sistema di filtraggio che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. La linea Tunnel è inoltre dotata di porte controbilanciate con doppia parete e sistema di anticaduta e di vasche stampate e arrotondate.

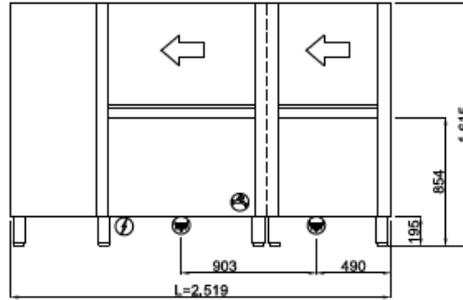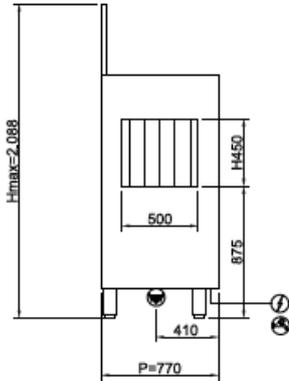

400V3N+T 33,10kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
55°C
L=1500



Ø1"1/2 M
L=1500

CORREDO STANDARD

| | |
|---------------------------------------|---|
| Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm | 1 |
| Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm | 2 |

CARATTERISTICHE TUNNEL LINE TM4010

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Dimensioni - (mm) L - P - H | 2519x770x1615h mm |
| Dimensione cesto | 500x500 mm |
| n° cesti/ora | 270/200/140 |
| Altezza utile massima | 450 mm |
| Potenza totale | 25 kW (50°C) - 34,4 kW (15°C)* |
| Tensione alimentazione standard | 400V3N - 50 Hz |

PRELAVAGGIO

| | |
|---------------------|---------------|
| Capacità vasca (lt) | 70 l |
| Potenza pompa | 1,5 kW - 2 Hp |

LAVAGGIO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Capacità vasca (lt) | 70 l |
| Potenza pompa | 1,5 kW - 2 Hp |
| Resistenza vasca (kW) | 10,5 kW |

RISCIACQUO FINALE

| | |
|---|------------|
| Break-Tank e pompa di risciacquo | 0,2 kW |
| Resistenza boiler (kW) | 10,5 kW |
| Consumo acqua | ~ 220 l/h |
| Temperatura acqua di alimentazione (°C) | +50°C |
| Pressione minima di rete (BAR) | 2 bar |
| Durezza acqua (°f) | 7°f - 10°f |

CORREDO STANDARD

| | |
|---------------------------------------|---|
| Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm | 1 |
| Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm | 2 |
| Portaposate 4 posti | 1 |
| Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm | 1 |
| Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm | 2 |

OPTIONAL

| | |
|----------------------------------|---|
| Sistema di prelavaggio ad angolo | ● |
| Asciugatura ad angolo | ● |
| Optional extra power 9,5kW | ● |
| Camino uscita vapori | ● |





Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante) ●

Tripla filtro in vasca e cassetto in acciaio inox ●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE

