



# Tunnel TM3310

**CATEGORIA** Lavastoviglie a Traino


**LINEA** TUNNEL LINE

**CESTO** 500x500

**DIMENSIONI** 2568x770x1825h mm



La linea TUNNEL è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un doppio sistema di filtraggio che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. La linea Tunnel è inoltre dotata di porte controbilanciate con doppia parete e sistema di anticaduta e di vasche stampate e arrotondate.

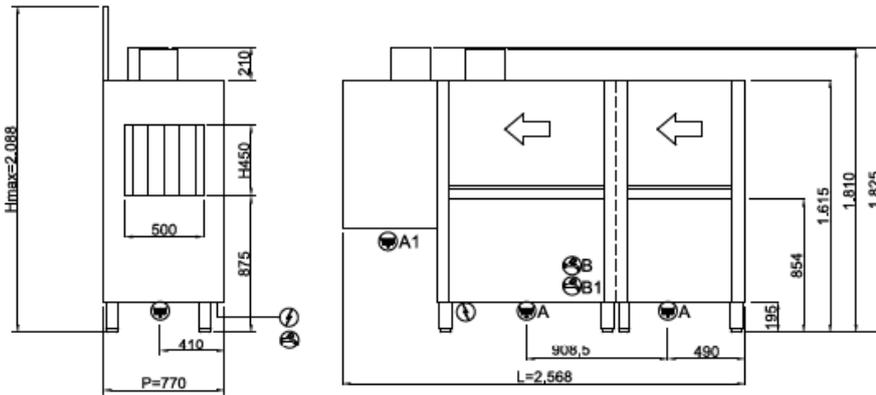

 400V3N+T 32,40kW  
(CABLE NOT PROVIDED)

 G 3/4" M  
B: 55°C  
B1: 10°C  
L=1500

 A: Ø1"1/2 M  
A1: Ø31 M  
L=1500

**CORREDO STANDARD**

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2

**CARATTERISTICHE TUNNEL LINE TM3310**

Dimensioni - (mm) L - P - H	2568x770x1825h mm
Dimensione cesto	500x500 mm
n° cesti/ora	210/110
Altezza utile massima	450 mm
Potenza totale	44,2 kW (15°C)
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50 Hz

**PRELAVAGGIO**

Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5 kW - 2 Hp

**LAVAGGIO**

Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5 kW - 2 Hp
Resistenza vasca (kW)	10,5 kW

**RISCIAQUO FINALE**

Resistenza boiler (kW)	20 kW
Consumo acqua	~ 300 l/h
Temperatura acqua di alimentazione (°C)	+15°C
Pressione minima di rete (BAR)	2 bar
Durezza acqua (°f)	7°f - 10°f

**ASCIUGATURA**

Ventilatore	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Resistenza	6 kW

**RECUPERATORE TERMICO CALORE**

Aspiratore	0,20 kW
Portata d'aria	~ 70 m3/h

**CORREDO STANDARD**

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Portaposate 4 posti	1
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2



OPTIONAL

Riduttore di pressione con manometro	●
Break-Tank e pompa di risciacquo 200W	●
Sistema di prelavaggio ad angolo	●
Optional extra power 9,5kW	●
Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante)	●
Triplo filtro in vasca e cassetto in acciaio inox	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE

